




F110-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- Процессоры Intel 11-го поколения (Core i7 и Core i5)
- Thunderbolt™ 4 обеспечивает молниеносную скорость и производительность
- Сертификация по стандартам ATEX и IECEx, которые регламентируют возможность работы устройств во взрывоопасных средах
- Продвинутые средства корпоративной безопасности с возможностью использования бизнес-платформы Intel vPro, камеры для распознавания лиц через приложение Windows Hello и дополнительные технологии аутентификации
- Возможность установки сканера для чтения 1D/2D-штрих-кодов и RFID-меток (в диапазонах LF и HF)

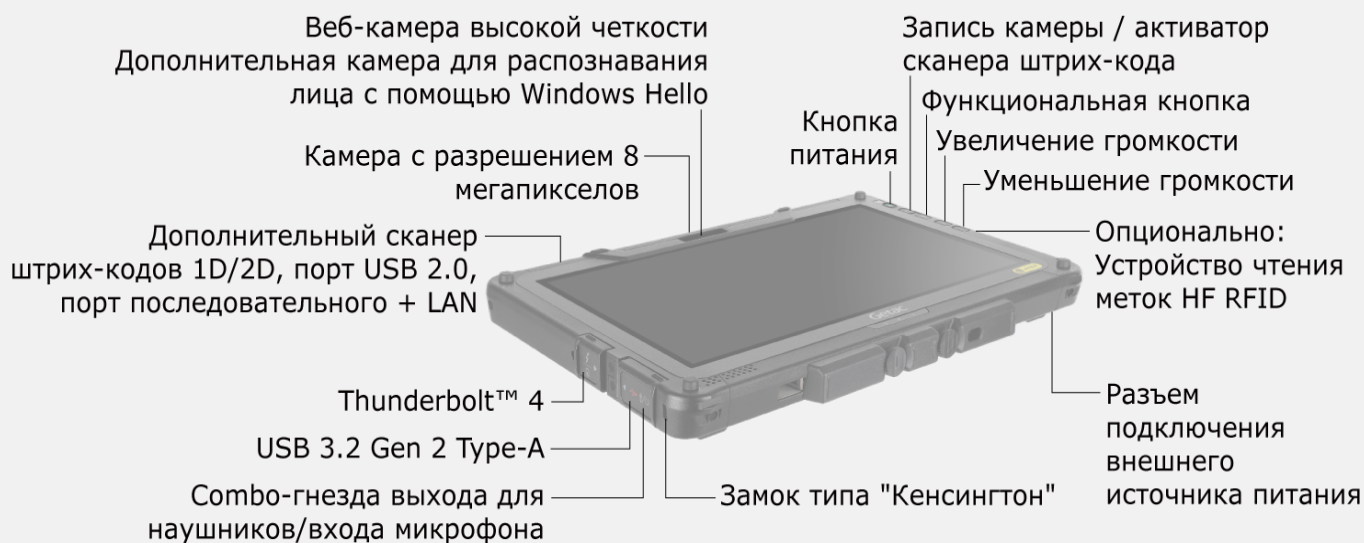

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Generation
G6

Операционная система
Windows 10 Proⁱ
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i5-1135G7
до 4.2 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб
Опционально:
Intel® Core™ i5-11457,
до 4.4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб
Intel® Core™ i7-1165G7,
до 4.7 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб
Intel® Core™ i7-1165G7,
до 4.8 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Встроенная графика
Intel UHD Graphics

Дисплей
11.6", IPS, 1920x1080 точек (Full HD)
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении

Оперативная / встроенная память
8 Гб DDR4 RAM
Опционально: 16 Гб / 32 Гб DDR4

256 Гб PCIe NVMe SSD
Опционально: 512 Гб / 1 Тб / 2 Тб PCIe NVMe SSD

Управление
Кнопка включения питания
4 функциональных клавиш

Сенсорный ввод
Сенсорный экран
Распознавание степени нажатия при работе со стилусом

Модули расширения
Опционально: Считыватель смарт-карт
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов порт USB 2.0, COM порт (RS-232) + LAN (RJ45)ⁱⁱ
Опционально: считыватель HF RFIDⁱⁱⁱ

Камеры
Веб-камера FHD x 1^{iv}
Основная камера: 8 Мпикс (с автофокусом)
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 3.2 Gen.2 Type-A
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Опционально: слот SIM карты x 1 (Micro-SIM, 3FF)
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello^v

Беспроводная связь
Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11 "ac"
Bluetooth 5.2^v
Опционально: модуль GPS
Опционально: 4G LTE
Опционально: 10/100/1000 base-T Ethernetⁱⁱ (занимает слот расширения)

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Опционально: поддержка Intel® vPro™
Дополнительно: высокочастотный RFID-считывательⁱⁱⁱ или считыватель смарт-карт
Дополнительно: камера для проверки подлинности лица Windows Hello (фронтальная)^{iv}

Питание
Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 11.4 В, 2680 мА·ч (мин. 2640 мА·ч) x 2
Опционально: Дополнительная батарея повышенной емкости, 11.1 В, 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)

Габариты (ШхГхВ) / вес
314×207×24,5 мм
1,49 кгⁱⁱ

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP66
Защита от вибраций и падения с высоты 1,2 м
Сертификаты ATEX и IECEx

Условия эксплуатации
Допустимая температура^{viii}:
- во время работы: от -21 °C до +60 °C
- при хранении: -51 °C до +71 °C
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Защита от взрывов и ударных волн
Сертификация по стандартам ATEX и IECEx Зона 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIC T130 °C Dc

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager^{viii}

Опциональное ПО
Приложение Getac Driving Safety
Приложение Getac KeyWedge Barcode Reader
Система мониторинга систем Getac (GDMS)
Приложение Getac VGPS^{ix}

Аксессуары
Аккумулятор: 11.4 В, 2160 мА·ч (мин. 2100 мА·ч)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В, 50 / 60 Гц)
Активное цифровое перо

Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор: 11.4 В, 2680 мА·ч (мин. 2640 мА·ч)
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости: 11.1 В / 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В, 50 / 60 Гц
Защитная пленка
Защитные экраны
Кистевой ремень
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Наплечный ремень (4-точечный, регулируемый)

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий. В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней. Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

F110-EX
ПОЛНОСТЬЮ
ЗАЩИЩЁННЫЙ
ПЛАНШЕТ

- I. С 14 октября 2025 года Windows 10 прекращает свое обслуживание. Windows 10 не будет обновляться до Windows 11 и больше не будет иметь права на получение обновлений безопасности Microsoft.
- II. Считыватель штрих-кодов 1D/2D, порт USB (USB 2.0) или последовательный порт + локальная сеть не могут быть установлены одновременно.
- III. Сканер HF RFID-меток (13.56 МГц) соответствует стандартам ISO 15693, 14443 A/B, Mifare and Felica™.
- IV. Веб-камера и фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello не могут быть установлены одновременно.
- V. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- VI. Вес устройства может отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- VII. Протестировано независимой сторонней испытательной лабораторией в соответствии с MIL-STD-810H.
- VIII. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
- IX. Требуется встроенный или автономный GPS.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.