



F110 G7

Конфигуратор модели планшета

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код	F	T	A	1	6	4	J	B	1	D	X	X
2 ЦПУ		T	6									
3		T	B									
		T	7									
4 Вебкамера				7								
5 ОЗУ и ОС					7							
6 Накопитель						6						
						9						
						V						
7 Дисплей							T					
9 Батареи, ручка, клавиатура								2				
								3				
								5				
10 Модули связи										K		
										3		
										6		
										L		
										M		
										P		
										Q		
										X		
											11	12

Базовая модель:

F110 G7, ЦП Intel Core i5-1335U до 4.6 ГГц, 16GB ОЗУ, 256GB NVMe SSD (съёмный), 11.6" FHD (1920×1080) Lumibond LCD (1200 нит), вебкамера 5МП + задняя камера 8МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, WiFi 6E + Bluetooth 5.3, 1×USB3.2 Gen.2 Type A + Thunderbolt™ 4 Type C, Microsoft Windows 11 Pro x64, две батареи × 30.6 Вт·ч, TPM 2.0, IP66, рабочая температура -29...+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции:

Intel Core i5-1345U vPro до 4.7 ГГц
Intel Core i7-1355U до 5.0 ГГц
Intel Core i7-1365U vPro до 5.2 ГГц
Вебкамера Windows Hello с функцией распознавания лица
32 GB ОЗУ, ОС Microsoft Windows 11 Pro x64
512 GB NVMe SSD (съёмный)
1 TB NVMe SSD (съёмный)
2 TB NVMe SSD (съёмный)
Digitizer и активный стилус с распознаванием степени нажатия
Жесткая ручка-подставка
Батареи повышенной ёмкости 2 × 46.6 Вт·ч вместо стандартных
Жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости 2 × 46.6 Вт·ч
WiFi + Bluetooth + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный)
WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (выделенный) + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + 4G LTE + GPS/Glonass (интегр.)
WiFi + Bluetooth + 4G LTE + GPS/Glonass (интегр.) + PC-выходы для антенн
WiFi + Bluetooth + 5G Sub-6 + GPS/Glonass (интегр.)
WiFi + Bluetooth + 5G Sub-6 + GPS/Glonass (интегр.) + PC-выходы для антенн
Без всех модулей беспроводной связи (*)

См. на обороте →

(*) – опции не рекомендуются к заказу, длительные сроки изготовления или ограниченные поставки.



F110 G7

Конфигуратор модели планшета

Код **F T A 1 6 4 J B 1 D X X**

Базовая модель:

F110 G7, ЦП Intel Core i5-1335U до 4.6 ГГц, 16GB ОЗУ, 256GB NVMe SSD (съёмный), 11.6" FHD (1920×1080) Lumibond LCD (1200 нит), вебкамера 5МП + задняя камера 8МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, WiFi 6E + Bluetooth 5.3, 1×USB3.2 Gen.2 Type A + Thunderbolt™ 4 Type C, Microsoft Windows 11 Pro x64, две батареи × 30.6 Вт·ч, TPM 2.0, IP66, рабочая температура -29...+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции (продолжение):

11 Порты,
сканер штрихкодов,
искрозащита

J	Порт USB 2.0
K	Слот MicroSD
L	Порт LAN (GbE RJ-45)
M	Порты RS-232 + LAN (GbE RJ-45)
Z	Оптический сканер штрихкодов 1D/2D
H	Лазерный сканер штрихкодов 1D/2D
C	Искрозащита по ANSI/UL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
P	Порт USB 2.0 + искрозащита по ANSI/UL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
Q	Слот MicroSD + искрозащита по ANSI/UL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
R	Порт LAN (GbE RJ-45) + искрозащита по ANSI/UL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
S	Порты RS-232 + LAN (GbE RJ-45) + искрозащита по ANSI/UL
2	Оптический сканер штрихкодов 1D/2D + искрозащита по ANSI/UL
N	Лазерный сканер штрихкодов 1D/2D + искрозащита по ANSI/UL
A	Защита от соляного тумана
D	Порт USB 2.0 + защита от соляного тумана
E	Слот MicroSD + защита от соляного тумана
F	Порт LAN (GbE RJ-45) + защита от соляного тумана
B	Оптический сканер штрихкодов 1D/2D + защита от соляного тумана
G	Лазерный сканер штрихкодов 1D/2D + защита от соляного тумана

12 Считыватели

A	Считыватель смарт-карт
S	HF RFID/NFC считыватель
C	Сканер отпечатка пальца
I	Считыватель смарт-карт + HF RFID/NFC считыватель
J	Считыватель смарт-карт + сканер отпечатка пальца
V	LF/HF RFID/NFC считыватель (*)
W	LF/HF RFID/NFC считыватель + сканер отпечатка пальца (*)

(*) – опции не рекомендуются к заказу, длительные сроки изготовления или ограниченные поставки, наличие MOQ (минимальный объем заказа)




F110 G7

Принадлежности



GAA6E5

Блок питания 19В, 65 Вт
с евровилкой

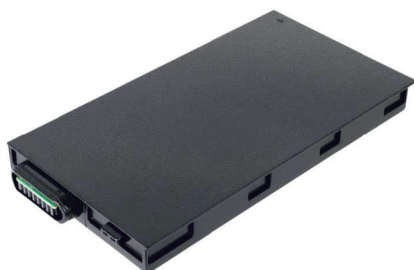

GBM3X7

Запасная батарея 11.4В 2.68 А·ч
стандартной емкости (30.5 Вт·ч)



GBM6X7

Запасная батарея 11.1В 4.2 А·ч
повышенной емкости (46.6 Вт·ч)



GCMCEL

Зарядное устройство для батарей,
2 слота, с блоком питания (EU),
для применения вне опасных Ex зон



GCECEN

Зарядное устройство для батарей,
8 слотов, с блоком питания 330 Вт (EU),
для применения вне опасных Ex зон



GMBCX2

Сумка для переноски (нейлон)



GMHRXM

Ремешок под ладонь
с вращающейся подставкой



GMS4X4

Плечевой ремень (4-х точечный),
для высвобождения рук во время
работы



GMS2X8

Плечевой ремень (2-х точечный)

F110 G7

Принадлежности



NVMe SSD накопитель в контейнере

GSSEXА – 256 ГБ

GSSFХВ – 512 ГБ

GSSGXC – 1 ТБ

GSSHXA – 2 ТБ



GMPDX6

Активный стилус (дигитайзер)
со шнурком



GMHDX6

Жесткая рукоятка-подставка



GAD2X4

Автомобильный адаптер питания,
11-16В, 22-32В DC, 120 Вт,
разъем в прикуриватель,
подходит для док-станций



GAD2X8

Автомобильный адаптер питания,
11-16В, 22-32В DC, 120 Вт,
без разъема в прикуриватель,
подходит для док-станций



GAAGE5

Блок питания 19В, 90 Вт,
сертифицированный по MIL-STD-461,
с евровилкой



GDKBUW

Съемная док-клавиатура с тачпадом и
US/RU-раскладкой



GDODE7

Офисная док-станция с
блоком питания 90 Вт (EU)



GMPFXR

Защитная антибликовая пленка
(мин. заказ 10 шт)