



S410

ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК


- Процессоры Intel® Core™ i5 / i7 13-го поколения с поддержкой технологии Intel vPro®
- Ударопрочность (падение с высоты 0,9 м), брызгозащита IP53 и сертификация в соответствии с MIL-STD-810H
- 14-дюймовый HD / FHD дисплей с ёмкостным мультисенсорным экраном и яркостью до 1000 нит для комфортного чтения при прямом солнечном свете
- Улучшенная корпоративная безопасность с технологией Intel vPro®, TPM 2.0, камеры для распознавания лиц Windows Hello и различных комбинаций многофакторной авторизации
- Возможность оснащения дискретной видеокартой NVidia RTX A500 и тремя батареями для повышения производительности и автономности
- Универсальные возможности ввода/вывода, включая порт Thunderbolt™ 4 и порт док-станции
- Широкий рабочий температурный диапазон -29...+63°C



S410 3D demo



<https://3d.gtcmtbk.com/?device=S410G5>

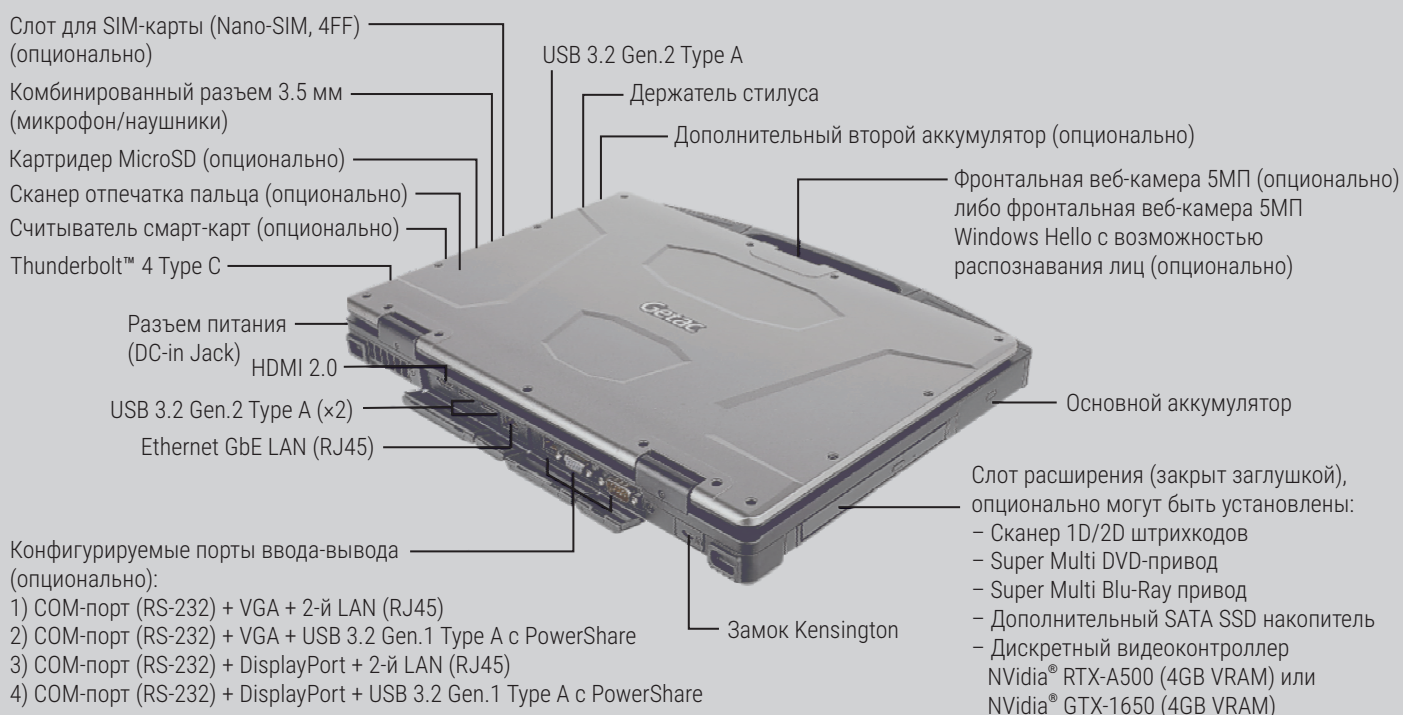

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поколение
G5

Операционная система
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i5-1340P, до 4.6 ГГц с Intel® Turbo Boost 12 МБ Intel Smart Cache

Опционально:

- Intel® Core™ i5-1350P vPro® до 4.7 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 МБ Intel Smart Cache
- Intel® Core™ i7-1360P до 5.0 ГГц с Intel® Turbo Boost, 18 МБ Intel Smart Cache
- Intel® Core™ i7-1370P vPro® Enterprise до 5.2 ГГц с Intel® Turbo Boost, 24 МБ Intel Smart Cache

Встроенная графика
Intel® Iris® X® Graphics^I
Intel® UHD Graphics

Опционально: дискретная видеокарта^{II, III, IV}
Nvidia® RTX-A500 (4GB VRAM) или
Nvidia® GTX-1650 (4GB VRAM)

Дисплей
14" TFT ЖК экран 1366×768 (HD), яркость до 1000 нит для комфортного чтения при солнечной засветке
Защитная пленка

Опционально:

- 14" TFT экран 1366×768 (HD), яркость до 1000 нит для чтения при солнечной засветке + ёмкостный мультисенсорный экран
- 14" TFT экран 1920×1080 (Full HD) с широким углом обзора, яркость до 1000 нит для чтения при солнечной засветке
- 14" TFT экран 1920×1080 (Full HD) с широким углом обзора, яркость до 1000 нит для чтения при солнечной засветке + ёмкостный мультисенсорный экран

Оперативная / встроенная память
16 GB DDR5, опционально: 32/64 GB DDR5
256 GB PCIe NVMe SSD,
Опционально: 512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
Опционально 2-й SSD: 512GB / 1TB SATA SSD
в мультимедийный отсек^{III}

Клавиатура
Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой

Сенсорный ввод
Тачпад с двумя клавишами и поддержкой мультитач
Опционально: Емкостный мультисенсорный экран
Стилюс с твердым наконечником и шнурком

Модули расширения
Опционально: Считыватель смарт-карт × 1

Мультимедиа отсек
Пустой слот с заглушкой (для снижения веса)
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов^{III}
Опционально: Super Multi DVD привод^{III}
Опционально: Super Multi Blu-Ray привод^{III}
Опционально: дополнительный SSD-накопитель^{III}

Аудио/видео
Встроенные динамики
Встроенный двухмодульный микрофон
Опционально: фронтальная 5МП веб-камера
Опционально: фронтальная 5МП веб-камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello^{VII}

Интерфейсы
• Комбинированный разъем 3.5mm (микрофон/наушники)
• Разъем питания (DC-in Jack)
• USB 3.2 Gen.1 Type A × 1
• USB 3.2 Gen.2 Type A × 2
• Thunderbolt™ 4 Type C × 1
• Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) × 1
• HDMI 2.0 × 1
• Коннектор док-станции
• Опционально: слот MicroSD
• Опционально: слот SIM карты × 1 (Mini-SIM, 2FF)^{VI}
• Опционально: разъемы внешних антенн GPS, Wi-Fi и WWAN

Дополнительные конфигурации портов ввода/вывода (опция):

- COM-порт (RS-232) + VGA + 2-й LAN (RJ45)
- COM-порт (RS-232) + VGA + 4-й USB 3.2 Type A с PowerShare
- COM-порт (RS-232) + DisplayPort + 2-й LAN (RJ45)
- COM-порт (RS-232) + DisplayPort + 4-й USB 3.2 Type A с PowerShare

Беспроводная связь
Intel® Wi-Fi 6E AX211, IEEE 802.11ax
Bluetooth v5.3^{VIII}
Опционально: выделенный модуль GPS с L1/L5^{IX}
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE с интегрированным или выделенным GPS^{VI, IX}
Опционально: модуль связи 5G Sub-6 с интегрированным или выделенным GPS^{VI, IX}
Опционально: поддержка SIM-карт: слот Mini-SIM 2FF и e-SIM^{VI, X}

Безопасность
TPM 2.0, поддержка Intel® vPro (в зависимости от процессора)
Замок Кенсингтон
Опционально: Считыватель смарт-карт
Опционально: Сканер отпечатка пальца
Опционально: Считыватель HF RFID/NFC^{XI}
Опционально: фронтальная 5МП веб-камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello^{VII}

Питание
Блок питания: 90 Вт, 100-240 Вac, 50/60 Гц
Аккумуляторная батарея:
• Li-Ion, 10.8 В, 6900/6600 мА·ч (тип/мин), 75 Вт·ч
Опционально: вторая батарея 75 Вт·ч
Опционально: батарея в мультимедиа отсек (11.1 В, 4200/3980 мА·ч (тип/мин), 46.6 Вт·ч^{III}
Опционально: блок питания 120 Вт, 100-240 Вac, 50/60 Гц^{II}

Габариты (ШхГхВ) / вес
350 × 293 × 38.5 мм / 2.38 кг^{XII}

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H^{XIV}
Пылевлагозащита IP53
Защита от вибраций и падения с высоты 0,9 м^{XIII}
Клавиатура с защитой от брызг
Резиновые заглушки на интерфейсах и портах
Съемный накопитель в вибростойком модуле

Условия эксплуатации
Допустимая температура^{XV} :
• во время работы: от -29°С до +63°С^{XV}
• при хранении: -51°С до +71°С
Допустимая влажность:
• до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager^{XVII}

Аксессуары в комплекте
Блок питания: 90 Вт, 100-240 Вac, 50/60 Гц
Аккумулятор: Li-Ion, 10.8 В, 6900/6600 мА·ч (тип/мин), 75 Вт·ч
Стилюс для емкостного экрана со шнурком^V

Дополнительные принадлежности
• Сумка для транспортировки
• Аккумулятор: Li-Ion, 10.8 В, 6900 мА·ч, 75 Вт·ч
• Аккумулятор в Media-отсек: Li-Ion, 11.1 В, 4200 мА·ч, 46.6 Вт·ч^{III}
• Дополнительный SATA SSD-накопитель для Media-отсека^{III}
• DVD-привод для мультимедийного отсека^{III}
• Blu-Ray привод для мультимедийного отсека^{III}
• Блок питания 120 Вт, 100-240 Вac, 50/60 Гц^{II}
• Автомобильный DC/DC блок питания 120 Вт / 11-32 Vdc
• Зарядная станция для батарей (2 слота)
• Зарядная станция для батарей (8 слотов)
• Запасной стилус для емкостного экрана со шнурком^V
• Защитная пленка для экрана
• Автомобильный держатель для устройства (без портов)^{XVIII}
• Док-станция для автомобиля^{XVII}
• Запасной основной NVMe SSD-накопитель
• Блок питания с коннектором Type C (100 Вт)^{XVIII}
• Док-станция DS100 с коннектором Type C

Гарантия производителя
Компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.
Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года и может быть дополнительно увеличен.
Сервисный центр на территории ЕАЭС обслуживает только изделия, поставленные по официальным каналам.

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный COM-порт	1	1
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон / аудио-выход	1 / 1	1 / 1
Вход питания постоянного тока (DC-Jack)	1	1
USB	4 (USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×3)	4 (USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×3)
LAN	1	1
HDMI	1	1
Разъемы внешних антенн	GPS, WWAN, WLAN	–

S410
ЗАЩИЩЁННЫЙ
НОУТБУК

- I. Устройства с двухканальной памятью поставляются с графикой Intel® Iris® Xe Graphics.
- II. Блок питания AC 120 Вт используется для офисной док-станции и моделей с дискретной видеокартой.
- III. Дискретный видеоконтроллер RTX-A500/GTX-1650, DVD привод, Blu-Ray привод, сканер штрих-кодов 1D/2D и второй SSD SATA накопитель являются взаимоисключающими опциями
- IV. Дискретный видеоконтроллер NVIDIA® RTX-A500 / GTX-1650 поставляется в конфигурации с двойной батареей, FullHD дисплеем с ёмкостным мультисенсорным экраном и блоком питания 120 Вт.
- V. Для устройств, оснащенных мультисенсорным экраном.
- VI. Модели с опцией 4G/5G оснащаются встроенным слотом для SIM-карты и поддерживают e-SIM.
- VII. Фронтальная 5МП веб-камера и 5МП камера аутентификации по лицу Windows Hello являются взаимоисключающими опциями.
- VIII. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств Bluetooth в рабочей зоне.
- IX. Поддерживает GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS.
- X. Один физический слот для SIM-карты и один чип eSIM. Сетевые услуги могут различаться в зависимости от местных операторов связи.
- XI. Комбинированный высокочастотный HF RFID/NFC-считыватель (13,56 МГц) соответствует стандартам iClass, HID Prox, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™
- XII. Вес устройства может отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных принадлежностей
- XIII. Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров
- XIV. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H)
- XV. Для дополнительного привода DVD / Blu-Ray рабочая температура составляет -10°С...+50°С
- XVI. Доступно при заказе сканера штрих-кодов.
- XVII. Автомобильные док-станции Gamber-Johnson и Navis имеют сертификат e-Mark.
- XVIII. Не поддерживается конфигурацией с дискретным видеоконтроллером.

Официальный представитель в Беларуси



ТЕРРИТОРИЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ

РБ, Минск, ул. Шафарнянская 11, офис 10
Tel: +375 (17) 356-0990, +375 (17) 356-0995
info@t-automation.by | www.t-automation.by

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

Москва, Новодмитровская ул. 2к2, офис 1603
Tel: +7 (968) 885 1668
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в настоящем документе носит справочный характер, доступные спецификации предоставляются при определении цены заказа при обработке заявки.