Getac

Windows 11 Рекомендуем Windows 11 Pro для бизнеса

UX10

ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Copilot+PC

- Готов к работе с искусственным интеллектом благодаря новейшим процессорам Intel® Core™ Ultra (Серия 2) и технологии Intel® AI Boost
- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м) и сертификация в соответствии с MIL-STD-810H, MIL-STD-461G и IP66
- 10,1-дюймовый дисплей с ёмкостной мультисенсорной панелью и технологией LumiBond для комфортного чтения при прямом солнечном свете (яркость до 1000 нит)
- Улучшенная корпоративная безопасность благодаря камеры для распознавания лиц Windows Hello, многофакторной авторизации и опциональной технологии Intel® vPro®
- Различные батарейные конфигурации и опции, включая батарею повышенной ёмкости и батарею-перемычку (для замены основной батареи без выключения питания)
- Превосходная скорость передачи данных благодаря Wi-Fi 7 и Bluetooth v5.4

UX10 3D demo

https://3d.gtcmktbk.com/?device=UX10G5

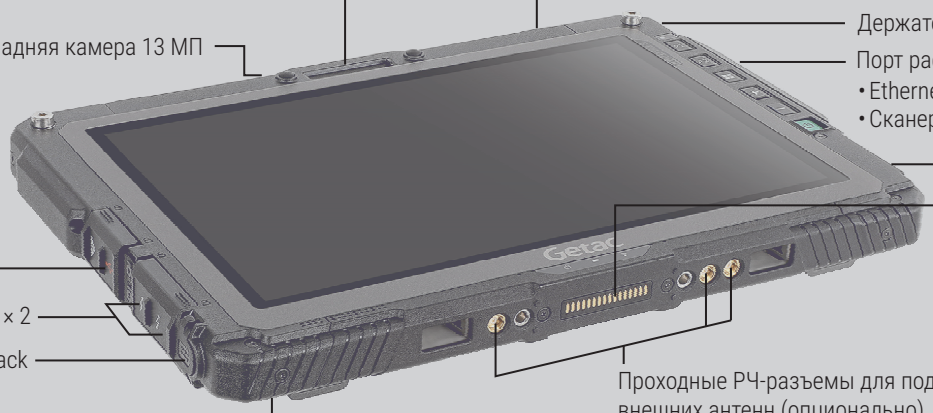

UX10
ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поколение
G5

Операционная система
Windows 11 Pro

Процессор и оперативная память
Intel® Core™ Ultra 5 226V + 16GB RAM,
до 4.5 ГГц с Intel® Turbo Boost, 8 MB Intel Smart Cache
Опционально:
- Intel® Core™ Ultra 5 228V + 32GB RAM,
  до 4.5 ГГц с Intel® Turbo Boost, 8 MB Intel Smart Cache
- Intel® Core™ Ultra 5 236V + 16GB RAM, vPro® Enterprise,
  до 4.7 ГГц с Intel® Turbo Boost, 8 MB Intel Smart Cache
- Intel® Core™ Ultra 5 238V + 32GB RAM, vPro® Enterprise,
  до 4.7 ГГц с Intel® Turbo Boost, 8 MB Intel Smart Cache
- Intel® Core™ Ultra 7 256V + 16GB RAM,
  до 4.8 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel Smart Cache
- Intel® Core™ Ultra 7 258V + 32GB RAM,
  до 4.8 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel Smart Cache
- Intel® Core™ Ultra 7 266V + 16GB RAM, vPro® Enterprise,
  до 5.0 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel Smart Cache
- Intel® Core™ Ultra 7 268V + 32GB RAM, vPro® Enterprise,
  до 5.0 ГГц с Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel Smart Cache

Встроенная графика
Intel® Arc™ 130V GPU (для процессора Intel® Core™ Ultra 5)
Intel® Arc™ 140V GPU (для процессора Intel® Core™ Ultra 7)

NPU
Intel® AI Boost (до 48 TOPS)

Дисплей
10.1" TFT экран с широким углом обзора, 1920×1200 (WUXGA)
Защитная пленка
Технология LumiBond® обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультисенсорный экран

Оперативная / встроенная память
16 GB LPDDR5X (распаяна на материнской плате),
Опционально: 32 GB LPDDR5X
256 GB PCIe NVMe SSD,
Опционально: 512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Органы управления
Кнопка включения питания
5 функциональных кнопок

Сенсорный ввод
Емкостный мультитач сенсорный экран
Стилус для емкостного экрана со шнурком
Опционально: поддержка двух типов сенсорного ввода (распознавание мультитач-жестов и распознавание степени нажатия при работе со стилусом (Digitizer)

Audio
Встроенные динамики
Встроенный двухмодульный микрофон

Слоты расширения
Сверху (опционально): сканер 1D/2D-штрихкодов / COM-порт / USB 2.0 Type A / порт Ethernet LAN (RJ45) / картридер MicroSD / считыватель HF RFID/NFC[I] / HDMI 2.0[II]
Справа (опционально): порт Ethernet LAN (RJ45) или сканер отпечатка пальца[III]
Задняя сторона (опционально): считыватель смарт-карт и(или) батарея-перемычка[IV]

Камеры
Фронтальная 5МП веб-камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello
Основная камера: 13МП с автофокусом

Интерфейсы
- Разъем питания (DC-in Jack)
- USB 3.2 Gen.2 Type A × 1
- Thunderbolt™ 4 Type C × 2
- Коннектор док-станции

Опционально: слот SIM карты × 1 (Micro-SIM, 3FF)[V]
Опционально: разъемы внешних антенн GPS, Wi-Fi и WWAN

Клавиатура с док-станцией:
- USB 2.0 × 1
- HDMI 2.0 × 1
- Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ45) × 1
- COM RS-232 (D-sub 9-pin)
- Разъем питания (DC-in Jack)

Беспроводная связь
Intel® Wi-Fi 7 BE201, IEEE 802.11be
Bluetooth v5.4[VI]
Опционально: выделенный GPS с L1/L5[VII]
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE с интегрированным L1/L5 GPS[V, VII]
Опционально: модуль связи 5G Sub-6 с интегрированным L1 GPS[V, VII]
Опционально: поддержка SIM-карт: слот Micro-SIM 3FF и e-SIM[V, VIII]

Безопасность
Замок Кенсингтон
Опционально: Сканер отпечатка пальца[III]
Опционально: Сканер HF RFID/NFC[I, II]
Опционально: Считыватель смарт-карт[IV]

Питание
Блок питания: 65 Вт, 100-240 VAC, 50/60 Гц
Аккумуляторная батарея:
- Li-Ion, 11.61 В, 4070/3800 мА·ч (тип/min), 47.3 Вт·ч

Опционально: батарея повышенной ёмкости
- Li-Ion, 10.8 В, 9240 мА·ч, 100 Вт·ч

Опционально: батарея-перемычка[IV]

Габариты (ШхГхВ) / вес
Планшет: 279×194,5×23,5мм / 1,15 кг[IX]
Планшет + док-клавиатура: 299×265×48,7мм / 2,25 кг[IX]

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Соответствие IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G[X]
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м[XI]
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)[XII]

Условия эксплуатации
Допустимая температура[XIII]:
- во время работы: от −29°C до +63°C
- при хранении: −51°C до +71°C

Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Barcode Manager[XIV]

Аксессуары в комплекте
Блок питания: 65 Вт, 100-240 VAC, 50/60 Гц
Аккумулятор: 11.61 В, 4070/3800 мА·ч (тип/min), 47.3 Вт·ч
Активный стилус для емкостного экрана со шнурком

Дополнительные принадлежности
- Сумка для транспортировки
- Запасной стилус для емкостного экрана со шнурком
- Запасной блок питания 65 Вт / 100-240 VAC
- Запасной/дополнительный аккумулятор 47.3 Вт·ч
- Аккумулятор повышенной ёмкости 100 Вт·ч
- Зарядная станция для батарей (2 слота)
- Зарядная станция для батарей (8 слотов)
- Защитный чехол-книжка
- Защитная пленка
- Кистевой ремень с поворотным креплением
- Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
- Наплечный ремень (4-точечный, регулируемый)
- Офисная док-станция
- Съемная клавиатура / клавиатура с док-станцией
- Док-станция для автомобиля[XV]
- Автомобильный держатель для устройства[XV]
- Жесткая ручка-подставка для планшета
- Автомобильный DC/DC блок питания 120 Вт / 11-32VDC
- Адаптер с коннектором Type-C (65 Вт)
- Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

Гарантия производителя Bumper-to-Bumper
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки.

Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий, а также фирменную гарантию Bumper-to-Bumper.

В случае поломки устройства, гарантия Bumper-to-Bumper предполагает бесплатную замену поврежденных компонентов (экран, детали корпуса, системная плата) в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания Bumper-to-Bumper составляет **3 года** и может быть дополнительно увеличен.

Сервисный центр на территории ЕАЭС обслуживает только изделия, поставленные по официальным каналам.

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
COM-порт / VGA-порт	1 / 1	1 / 1
Микрофон / выход на наушники	– / –	1 / 1
Вход питания постоянного тока (DC-Jack)	1	1
USB	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2
LAN / HDMI	1 / –	1 / 1
Разъемы внешних антенн	GPS, WWAN, WLAN	–

I. Комбинированный высокочастотный HF RFID/NFC-считыватель (13,56 МГц) соответствует стандартам iClass, HID Prox, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
II. В порт расширения может быть установлена только одна опция.
III. Сканер отпечатков пальцев и порт LAN не могут быть установлены одновременно.
IV. Одновременно могут быть установлены только: считыватель смарт-карт или батарея-перемычка или считыватель смарт-карт + батарея-перемычка. Батарея-перемычка используется для кратковременного питания планшета во время замены основной батареи и позволяет таким образом менять батарею без выключения устройства.
V. Модели с опцией 4G/5G оснащаются встроенным слотом для SIM-карты и поддерживают e-SIM.
VI. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств Bluetooth в рабочей зоне.
VII. Поддерживает GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS.
VIII. Один физический слот для SIM-карты и один чип eSIM. Сетевые услуги могут различаться в зависимости от местных операторов связи.
IX. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных принадлежностей.
X. Адаптер переменного тока MIL-STD-461G 90 Вт заказывается отдельно.
XI. Результаты испытаний на падение зависят от конфигурации и дополнительных аксессуаров.
XII. Доступно в ограниченных конфигурациях и условиях окружающей среды.
XIII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
XIV. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
XV. Автомобильные док-станции Gamber Johnson и Havis имеют сертификат e-mark.

Официальный представитель в Беларуси

ТЕРРИТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

РБ, Минск, ул. Шафарнянская 11, офис 10
Tel: +375 (17) 356-0990, +375 (17) 356-0995
info@t-automation.by | www.t-automation.by

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

Москва, Новодмитровская ул. 2к2, офис 1603
Tel: +7 (968) 885 1668
globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в настоящем документе носит справочный характер, доступные спецификации предоставляются при определении цены заказа при обработке заявки.