



X500 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК


- Эффективный 4-ядерный процессор Intel® Core™ i7-7820EQ с частотой до 3,9 ГГц
- 15,6-дюймовый дисплей с комплексом технологий QuadraClear обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при контрольном освещении
- Дискретный графический контроллер NVIDIA® Quadro® P2000 (4 Гб видеопамяти)
- Мультимедийный отсек и модуль расширения PCI или PCI-Express 3.0



Модуль расширения
PCI или PCI-Express 3.0



Дополнительный
накопитель (в
мультимедийный отсек)

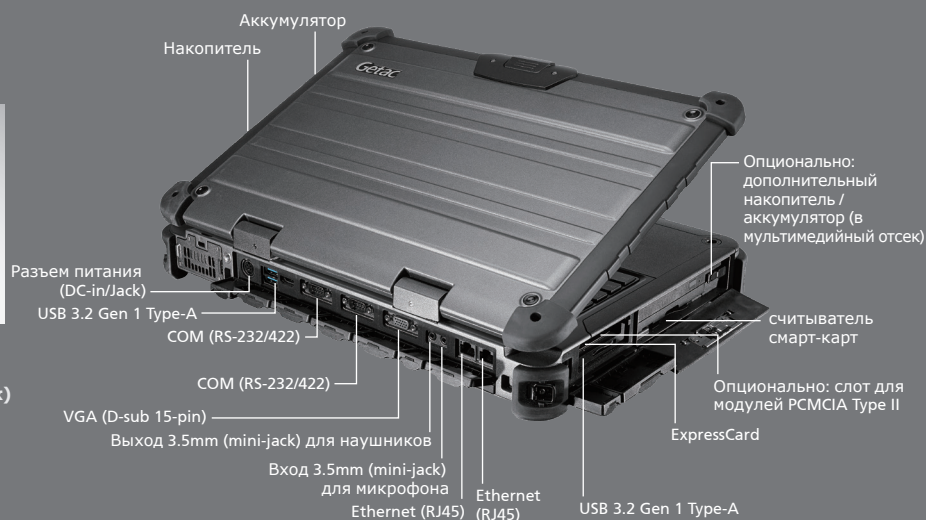

Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Процессор

Intel® Core™ i5-7440EQ, 4 ядра, 2.9 ГГц до 3.6 ГГц в режиме автотактона
Кэш - 6 МБ

Intel® Core™ i7-7820EQ, 4 ядра, 3.0 ГГц до 3.7 ГГц в режиме автотактона
Кэш - 8 МБ

Встроенная графика

Intel® HD Graphics 630

Опционально: дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Гб видеопамяти)

Опционально: дискретная видеокарта NVIDIA® Quadro® P2000 (4 Гб видеопамяти)

Дисплей

15.6", LCD TFT, 1920x1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Технология QuadraClear обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Опционально: резистивный сенсорный экран

Оперативная / встроенная память

8 Гб DDR4

Опционально: 16/32/64 Гб DDR4ⁱ

500 Гб HDD (SATA) / 512 Гб SSD (SATA)

Опционально: 1000 Гб HDD/SSD (SATA)

Управление

Полноразмерная мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок
Опционально: прорезиненная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок

Сенсорный ввод

Сенсорный экран

Опционально: экран с распознаванием степени нажатия при работе со стилусом
Такпад

Модули расширения

считыватель смарт-карт

Опционально: модуль ExpressCard (на 54 мм)

Опционально: модуль PCMCIA Type II с поддержкой устройств ввода-вывода

Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)

Мультимедийный отсек

Super Multi DVD-привод

Дополнительный накопитель: 500/1000 Гб HDD, 512/1000 Гб SSD

Дополнительный аккумулятор: 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч

Интерфейсы

Вход 3.5mm (mini-jack) для микрофона

Выход 3.5mm (mini-jack) для наушников

Разъем питания (DC-in/Jack)

4x USB 3.2 Gen.1 Type-A

Ethernet (RJ45)

HDMI

Коннектор док-станции

VGA (D-sub 15-pin)

Последовательный порт (D-sub 9-pin)

Опционально: веб-камера (1920x1080 точек)

Опционально: антенна для приема сигналов GPSⁱⁱ, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)

Беспроводная связь

10/100/1000 base-T Ethernet

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 802.11 «a»

Bluetooth 4.2ⁱⁱⁱ

Опционально: модуль GPS

Особенности

Замок Кенсингтон

Опционально: поддержка Intel® vPro

Опционально: считыватель смарт-карт

Питание

Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц

Аккумулятор: литий-ионный, 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч

Опционально: аккумулятор (10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч) в мультимедийный отсек

Габариты (ШхГхВ) / вес

410x320x65 мм / 5,2 кг^{iv}

Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H

Сертификация по стандарту IP65

Сертификация по стандарту MIL-STD-461G^v

Защита от вибраций и падений

Съемный, противоударный HDD

Опционально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{vi}

Условия эксплуатации

Допустимая температура^{vii}:

- во время работы: от -20°C до +55°C

(опционально от -50°C до +55°C)

- при хранении: -40°C до +71°C

Допустимая влажность:

- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО

ФПриложение Getac Geolocation

ирменное программное обеспечение Getac

Аксессуары

Аккумулятор: 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч

Блок питания: 150 Вт / 100-240 В

Опционально:

Рюкзак для транспортировки

Аккумулятор: 10.8 В / 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч

HDD-накопитель для установки в мультимедийный отсек

Аккумулятор для установки в мультимедийный отсек (10.8В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч)

Универсальное зарядное устройство (2 слота)

Блок питания: 150 Вт / 100-240 В

Офисная док-станция (с блоком питания: 150 Вт / 100-240 В)

Блок питания: 150 Вт / 100-240 В

(сертифицирован по стандарту MIL-STD-461)

Стилус для емкостного экрана

Защитная пленка

Модуль расширения PCI или PCI-Express 3.0

(занимает 2 слота)^{viii}

Док-станция для автомобиля^{viii}

Офисная док-станция

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- i Емкость доступной внутренней памяти может меняться в зависимости от требований операционной системы и имеющейся емкости оперативной памяти.
- ii Усилитель GPS-сигнала и модули расширения PCI/PCI-E не могут быть установлены одновременно.
- iii Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- iv Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- v Блок питания (150 Вт / 100-240 В), сертифицированный по военным стандартам США (MIL-STD-461G), продается отдельно.
- vi Модули расширения PCI или PCI-Express 3.0 не имеют сертификации по стандартам ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213.
- vii Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- viii Модули расширения PCI или PCI-Express 3.0 не совместимы с док-станциями для автомобилей.

X500 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	2	1
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон	1	1
Выход аудио	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2
LAN	1	1
Соединитель антенны	3 (Вариант)	--

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M10Y21RU



ТЕРРИТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

t-automation.by

T: +375 17 356 0990

Ф: +375 17 356 0995

Е: info@t-automation.by

ВУ, Минск 220056, ул. Стариновская 31, пом. 1Н

Оборудование и ПО для АСУТП, встраиваемых систем, IoT, систем визуализации, энергоучета

