Getac

Windows 11 Рекомендуем Windows 11 Pro для бизнеса

# X600

## ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

- Процессоры Intel® 11-го поколения Xeon® W / Core™ i7/i5 vPro™
- 15,6" FHD дисплей 1000 нит с технологией LumiBond® для чтения при солнечном свете и опциональным емкостным сенсорным экраном
- Многообразие интерфейсов ввода-вывода и коммуникационных возможностей, включая Thunderbolt™ 4 и подключение док-станций
- Расширенные функции корпоративной безопасности с технологией vPro™, TPM2.0, тремя быстросъемными накопителями, считывателем смарт-карт и другими вариантами многофакторной авторизации
- Две батареи с технологией «горячей замены» LifeSupport™
- Возможность установки дискретной видеокарты NVIDIA® GTX1650 4GB, Quadro® RTX3000 6GB или RTX™ A4500 16GB

X600 3D demo

https://3d.gtcmktbk.com/?device=X600G1

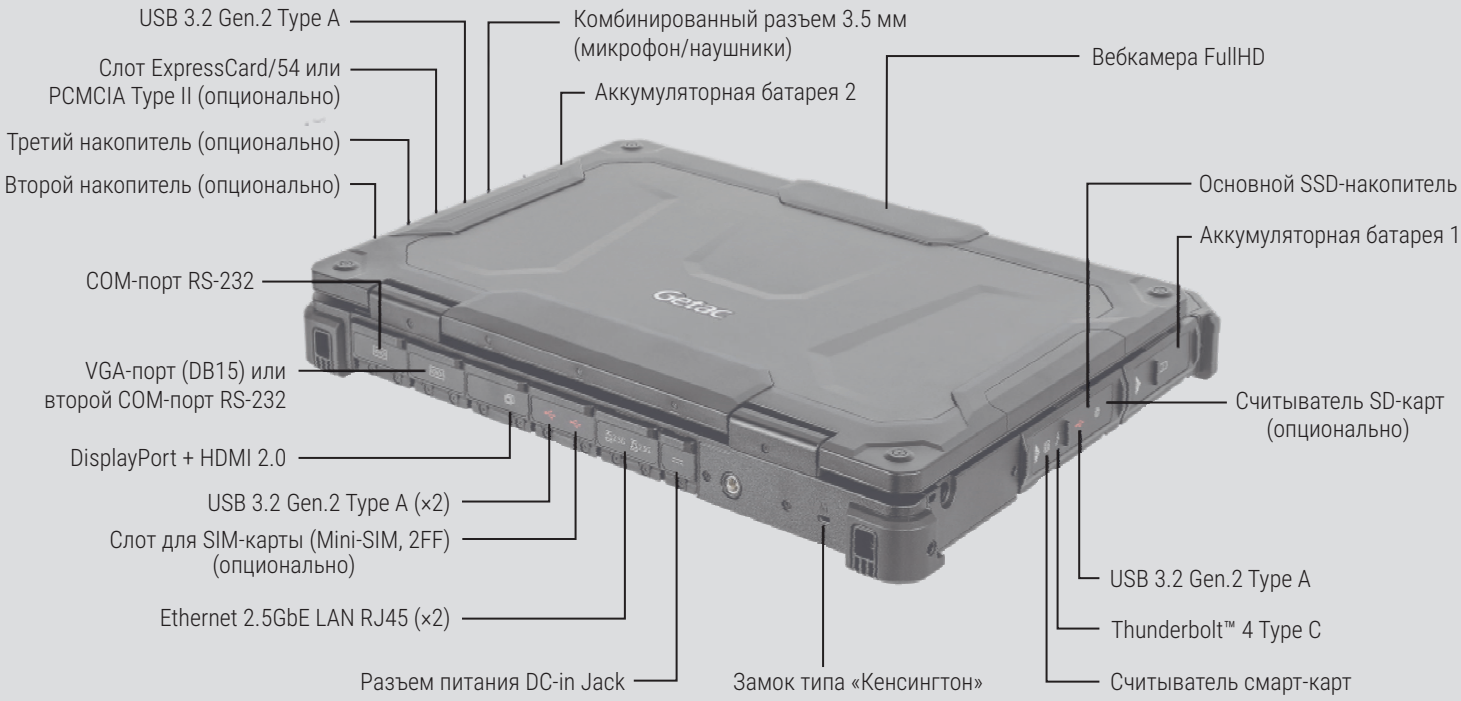


**Дата обновления: 13 февраля 2026**

Rugged Mobile Computing Solutions

# X600
# ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Generation
G1

### Операционная система
Windows 11 Pro

### Процессор
Intel® Core™ i5-11500HE vPro™, 6 ядер / 12 потоков, до 4.5 ГГц в режиме авторазгона, кэш - 12 МБ

Опционально:
Intel® Core™ i7-11850HE vPro™, 8 ядер / 16 потоков, до 4.7 ГГц в режиме авторазгона, кэш - 24 МБ

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro™, 8 ядер / 16 потоков, до 4.7 ГГц в режиме авторазгона, кэш - 24 МБ

### Встроенная графика
Intel® UHD Graphics Gen.11

Опционально дискретный видеоконтроллер:
- NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB [I, II]
- NVIDIA® Quadro® RTX3000, 6GB [I, II, III]
- NVIDIA® RTX™ A4500, 16GB [I, II, III]

### Дисплей
15.6", 1920×1080 точек (Full HD)
Защитная пленка
Технология LumiBond® (оптическая склейка) с яркостью до 1000 нит для комфортного чтения при солнечной засветке
Опционально: Емкостный мультисенсорный экран

### Оперативная / встроенная память
16 GB DDR4, опционально: 32 / 64 / 128 GB DDR4
512 GB PCIe SSD, опционально: 1 TB / 2 TB PCIe SSD
Опционально: второй SSD: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe SSD
Опционально: третий SSD: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe SSD

### Клавиатура
Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой и отдельным цифровым блоком

### Сенсорный ввод
Тачпад с двумя клавишами
Опционально: Емкостный мультисенсорный дисплей + стилус с твердым наконечником

### Модули расширения
Считыватель смарт-карт
Опционально: слот ExpressCard 54 / слот PCMCIA Type II [IV]
Опционально: картридер чтения SD-карт

### Камеры
Фронтальная вебкамера: 5 МП с фикс. фокусом и защитной шторкой

### Интерфейсы
- Thunderbolt™ 4 Type C × 1 [XIII]
- USB 3.2 Gen.2 Type A × 4
- Ethernet LAN 2.5GBase-T (RJ45) × 2
- Audio-разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)
- Разъем питания (DC-in Jack) × 1
- HDMI 2.0
- DisplayPort
- Разъем подключения док-станции
- COM-порт RS-232 (D-sub 9-pin)
- VGA (D-sub 15-pin) / второй COM-порт RS-232 (D-sub 9-pin) [V]
- Опционально: слот SIM карты (Mini-SIM, 2FF) [VI]
- Опционально: РЧ-разъемы для подключения внешних антенн (GPS, Wi-Fi и WWAN)

### Беспроводная связь
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11 «ax»
Bluetooth v5.2 [VII]
Опционально: выделенный GPS L1/L5
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE с интегрированным GPS [VI, VIII]

### Безопасность
Замок Кенсингтон
TPM 2.0
Считыватель смарт-карт
Поддержка Intel® vPro™

### Питание
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [II]
или 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [I]
Аккумулятор: Li-Ion 10.8 В, 6900/6600 мА·ч (тип/min), 75 Вт·ч – два с поддержкой «горячей замены» LifeSupport™

### Габариты (ШхГхВ) / вес
412×322×52,5мм / 4,41 кг [X]

### Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Пыле-влагозащита IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G [XI]
Защита от вибраций и падения с высоты 1,2 м
Опционально: защита по ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
Опционально: сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

### Условия эксплуатации
Допустимая температура [XII]:
- во время работы: от −29°C до +63°C
- при хранении: −51°C до +71°C

Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

### Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation

### Аксессуары в комплекте
Блок питания: 150 Вт, 100-240 VAC, 50/60 Гц [II]
или 230 Вт, 100-240 VAC, 50/60 Гц [I]
Аккумуляторные батареи:
- Li-Ion, 10.8 В, 6900/6600 мА·ч (тип/min), 75 Вт·ч × 2 шт

Стилус для емкостного экрана со шнурком [XIV]

### Дополнительные принадлежности
- Запасной/дополнительный аккумулятор 75 Вт·ч
- Запасной блок питания 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [II]
- Запасной блок питания: 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц [I]
- Блок питания 100-240 В, 230 Вт по стандарту MIL-STD-461
- Автомобильный адаптер питания 11…32В DC, 230 Вт
- Универсальное зарядное устройство для батарей (2 слота)
- Стилус для емкостного сенсорного экрана со шнурком
- Защитная пленка для экрана
- Сумка-рюкзак для переноски ноутбука и принадлежностей
- Офисная док-станция [II]
- Автомобильная док-станция [XV]
- Запасной/дополнительный SSD-накопитель

### Гарантия производителя Bumber-to-Bumber
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки.

Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий, а также фирменную гарантию Bumper-to-Bumper.

В случае поломки устройства, гарантия Bumper-to-Bumper предполагает бесплатную замену поврежденных компонентов (экран, клавиатура, SSD, детали корпуса, системная плата) в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания Bumper-to-Bumper составляет **3 года** и может быть дополнительно увеличен.

Сервисный центр на территории ЕАЭС обслуживает только изделия, поставленные по официальным каналам.

| | Офисная док-станция | Автомобильная док-станция |
|---|---|---|
| Последовательный порт | 1 | 2 |
| Внешний порт VGA | 1 | 1 |
| Микрофон | 1 | – |
| Выход аудио | 1 | – |
| Вход питания постоянного тока (DC-in Jack) | 1 | 1 |
| USB | 5 | 6 |
| LAN | 2 | 2 |
| HDMI | 1 | 1 |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| Разъемы внешних антенн | – | GPS, WWAN, WLAN |
| Замок Kensington | 1 | 1 |

I. Для конфигурации с дискретным графическим контроллером требуется блок питания мощностью 230 Вт.
II. Адаптер переменного тока 150 Вт не применяется с дискретным графическим контроллером а также офисной док-станцией.
III. Для опционального видеоконтроллера NVIDIA® Quadro® RTX3000 и RTX™ A4500 рабочий температурный диапазон составляет 0…+63°C
IV. Слот расширения ExpressCard 54 и слот для карт PCMCIA Type II не могут быть установлены одновременно.
V. 2-й COM-порт является опциональным и взаимоисключающим с внешним портом VGA
VI. Модели с опцией 4G/5G оснащаются встроенным слотом для SIM-карты и поддерживают e-SIM.
VII. Производительность Bluetooth и расстояние подключения могут быть подвержены помехам со стороны окружающей среды и производительности на клиентских устройствах, пользователи могут уменьшить влияние помех путем минимизации количества активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в данной зоне.
VIII. Выделенный GPS и 4G LTE являются взаимоисключающими опциями.
IX. Поддерживает GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS.
X. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных принадлежностей.
XI. Адаптер переменного тока MIL-STD-461G заказывается отдельно.
XII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
XIII. Не поддерживает функцию USB Power Delivery (PD).
XIV. Для устройств, оснащенных сенсорным экраном
XV. Автомобильные док-станции Gamber Johnson и Havis имеют сертификат e-mark.


**Официальный представитель в Беларуси**

**ТЕРРИТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ**

РБ, Минск, ул. Шафарнянская 11, офис 10
Tel: +375 (17) 356-0990, +375 (17) 356-0995
info@t-automation.by | www.t-automation.by

Getac

**GETAC TECHNOLOGY CORPORATION**
Москва, Новодмитровская ул. 2к2, офис 1603
Tel: +7 (968) 885 1668
globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/



Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в настоящем документе носит справочный характер, доступные спецификации предоставляются при определении цены заказа при обработке заявки.